





ERCOS | Ponsi


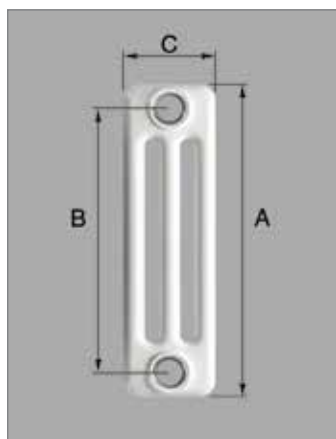


RADIATORI  
SCALDASALVIETTE

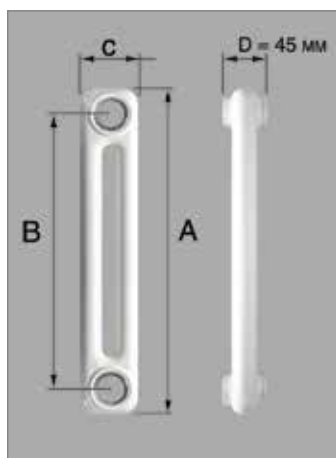

COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI							
2 COLONNE							
CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	€
	2/300	292	235	66	23,6	ATCOMS901002010300	25,790
	2/400	392	335	66	30,5	ATCOMS901002010400	29,220
	2/500	492	435	66	37,2	ATCOMS901002010500	25,380
	2/600	592	535	66	43,8	ATCOMS901002010600	27,160
	2/750	742	685	66	53,7	ATCOMS901002010750	28,550
	2/900	892	835	66	63,5	ATCOMS901002010900	30,880
	2/1000	992	935	66	70,1	ATCOMS901002011000	32,790
	2/1500	1492	1435	66	103,6	ATCOMS901002011500	45,410
	2/1800	1792	1735	66	124,4	ATCOMS901002011800	49,380
	2/2000	1992	1935	66	138,7	ATCOMS901002012000	54,800
	2/2200	2192	2135	66	153,0	ATCOMS901002012200	68,900
	2/2500	2492	2435	66	175,9	ATCOMS901002012500	72,300
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO							
	2/560	557	500	66	41,5	ATCOMS901002010560	26,610
	2/660	657	600	66	48,1	ATCOMS901002010660	27,310
	2/860	857	800	66	61,2	ATCOMS901002010860	29,770
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA							
	2/680	680	623	66	49,6	ATCOMS901002010680	27,310
	2/870	870	813	66	62,1	ATCOMS901002010870	29,770
3 COLONNE							
	3/300	292	235	107	33,0	ATCOMS901003010300	31,280
	3/400	392	335	107	42,8	ATCOMS901003010400	31,700
	3/500	492	435	107	52,3	ATCOMS901003010500	31,700
	3/600	592	535	107	61,6	ATCOMS901003010600	26,750
	3/630	629	572	107	64,6	ATCOMS901003010630	32,790
	3/750	742	685	107	75,4	ATCOMS901003010750	29,500
	3/900	892	835	107	88,9	ATCOMS901003010900	33,620
	3/1000	992	935	107	97,8	ATCOMS901003011000	37,040
	3/1500	1492	1435	107	141,7	ATCOMS901003011500	60,400
	3/1800	1792	1735	107	167,7	ATCOMS901003011800	70,000
	3/2000	1992	1935	107	185,0	ATCOMS901003012000	75,500
	3/2200	2192	2135	107	203,0	ATCOMS901003012200	102,900
	3/2500	2492	2435	107	228,3	ATCOMS901003012500	102,900
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO							
	3/560	557	500	107	58,4	ATCOMS901003010560	30,380
	3/660	657	600	107	67,6	ATCOMS901003010660	26,750
	3/760	757	700	107	76	ATCOMS901003010760	32,240
	3/860	857	800	107	85,8	ATCOMS901003010860	32,240
MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA							
	3/680	680	623	107	69,7	ATCOMS901003010680	28,130
	3/870	870	813	107	86,9	ATCOMS901003010870	32,240

Teste in acciaio stampato, spessore 1,5 mm; Tubi in acciaio, spessore di 1,1 mm, diametro di 25 mm; Pressione massima di esercizio: 6 bar; Temperatura massima d'esercizio: 95°; Saldature testa-tubo pressochè invisibili; Colore standard: bianco RAL9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Per ordinare le batterie di radiatori sostituire allo 01 (prima delle ultime 4 cifre che compongono l'altezza) il numero degli elementi desiderati. (Esempio per ordinare un Comby 2 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS901002050300). **I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi e riduzioni.** Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con valvolina di sfiato e tappino forniti a parte, per ogni batteria +7%.

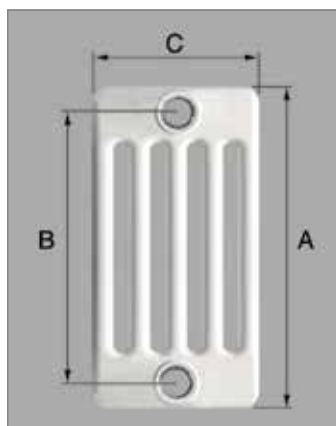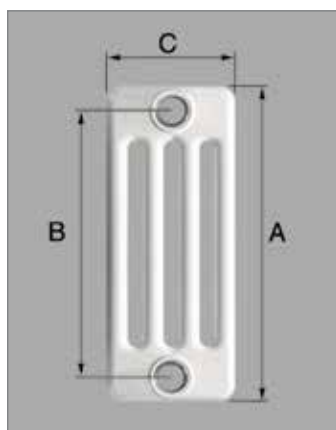

## COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI

## 4 COLONNE

CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	€
	4/300	292	235	148	43,6	ATCOMS901004010300	35,070
	4/400	392	335	148	55,8	ATCOMS901004010400	36,760
	4/500	492	435	148	68,0	ATCOMS901004010500	34,290
	4/600	592	535	148	80,3	ATCOMS901004010600	31,540
	4/630	629	572	148	84,2	ATCOMS901004010630	37,530
	4/750	742	685	148	98,6	ATCOMS901004010750	35,670
	4/900	892	835	148	116,9	ATCOMS901004010900	40,480
	4/1000	992	935	148	129,1	ATCOMS901004011000	43,900
	4/1500	1492	1435	148	184,1	ATCOMS901004011500	70,000
	4/1800	1792	1735	148	217,0	ATCOMS901004011800	81,000
	4/2000	1992	1935	148	237,6	ATCOMS901004012000	90,600
	4/2200	2192	2135	148	258,0	ATCOMS901004012200	120,700
	4/2500	2492	2435	148	288,9	ATCOMS901004012500	120,700

## MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

	4/560	557	500	148	76,0	ATCOMS901004010560	35,310
	4/660	657	600	148	88,2	ATCOMS901004010660	32,930
	4/760	757	700	148	100	ATCOMS901004010760	37,740
	4/860	857	800	148	112,6	ATCOMS901004010860	37,740

## MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

	4/680	680	623	148	91,0	ATCOMS901004010680	32,930
	4/870	870	813	148	114,2	ATCOMS901004010870	38,400

## 5 COLONNE

	5/300	292	235	189	53,9	ATCOMS901005010300	68,300
	5/400	392	335	189	69,5	ATCOMS901005010400	60,600
	5/500	492	435	189	84,5	ATCOMS901005010500	58,200
	5/600	592	535	189	99,1	ATCOMS901005010600	61,800
	5/750	742	685	189	120,5	ATCOMS901005010750	67,300
	5/900	892	835	189	141,4	ATCOMS901005010900	74,100
	5/1000	992	935	189	155,0	ATCOMS901005011000	76,900
	5/1500	1492	1435	189	221,1	ATCOMS901005011500	104,300
	5/1800	1792	1735	189	259,4	ATCOMS901005011800	119,400
	5/2000	1992	1935	189	284,6	ATCOMS901005012000	131,700
	5/2200	2192	2135	189	310,0	ATCOMS901005012200	157,800
	5/2500	2492	2435	189	346,4	ATCOMS901005012500	157,800

## MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

	5/560	557	500	189	94,1	ATCOMS901005010560	59,000
	5/660	657	600	189	108,5	ATCOMS901005010660	65,200
	5/860	857	800	189	136,5	ATCOMS901005010860	71,400


## MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

	5/680	680	623	189	111,8	ATCOMS901005010680	65,200
	5/870	870	813	189	138,4	ATCOMS901005010870	72,700

Teste in acciaio stampato, spessore 1,5 mm; Tubi in acciaio, spessore di 1,1 mm, diametro di 25 mm; Pressione massima di esercizio: 6 bar; Temperatura massima d'esercizio: 95°; Saldature testa-tubo pressochè invisibili; Colore standard: bianco RAL9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Per ordinare le batterie di radiatori sostituire allo 01 (prima delle ultime 4 cifre che compongono l'altezza) il numero degli elementi desiderati. (Esempio per ordinare un Comby 5 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS90100501050300).

**I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi e riduzioni.**

Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con valvolina di sfiato e tappino forniti a parte, per ogni batteria +7%.

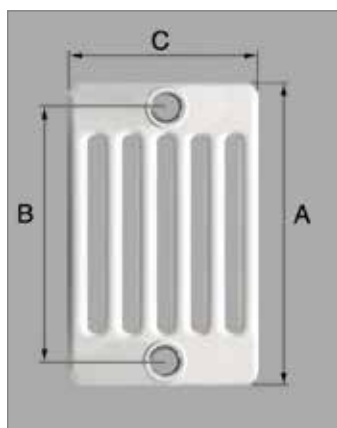

COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI							
6 COLONNE							
CODICE	MODELLO	A mm	B mm	C mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	€
	6/300	292	235	230	62,9	ATCOMS901006010300	71,400
	6/400	392	335	230	82,5	ATCOMS901006010400	64,900
	6/500	492	435	230	101,5	ATCOMS901006010500	64,500
	6/600	592	535	230	120,0	ATCOMS901006010600	70,000
	6/750	742	685	230	146,9	ATCOMS901006010750	74,100
	6/900	892	835	230	172,2	ATCOMS901006010900	79,600
	6/1000	992	935	230	189,8	ATCOMS901006011000	85,100
	6/1500	1492	1435	230	268,9	ATCOMS901006011500	123,500
	6/1800	1792	1735	230	312,7	ATCOMS901006011800	149,500
	6/2000	1992	1935	230	340,5	ATCOMS901006012000	161,900
	6/2200	2192	2135	230	370,8	ATCOMS901006012200	196,200
	6/2500	2492	2435	230	405,4	ATCOMS901006012500	196,200

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO							
	6/560	557	500	230	113,6	ATCOMS901006010560	67,300
	6/660	657	600	230	131,8	ATCOMS901006010660	71,400
	6/860	857	800	230	166,9	ATCOMS901006010860	78,200

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA							
	6/680	680	623	230	135,9	ATCOMS901006010680	71,400
	6/870	870	813	230	169,2	ATCOMS901006010870	78,200

Teste in acciaio stampato, spessore 1,5 mm; Tubi in acciaio, spessore di 1,1 mm, diametro di 25 mm; Pressione massima di esercizio: 6 bar; Temperatura massima d'esercizio: 95°; Saldature testa-tubo pressochè invisibili; Colore standard: bianco RAL9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Per ordinare le batterie di radiatori aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Comby 6 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS901006050300). **I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento senza tappi e riduzioni.** Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con valvolina di sfiato e tappino forniti a parte, per ogni batteria +7%.

**ACCESSORI RADIATORI ACCIAIO**

PER COMBY				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0154709•	Kit blister con riduzioni verniciate, tappino cieco e valvolina di sfiato	1/2"	SK1/2	18,830
0154712•		3/8"	SK3/8	18,830
0154711	Kit blister con riduzioni verniciate, tappino cieco, valvolina di sfiato e mensole verniciate da 170 mm	1/2"	SK1/2M	27,110
0050532	Nipples per giunzione COMBY/AT-OPX (conf. 2 pezzi)		SKCOM	6,069
0050533	Guarnizione per nipples Comby /AT-OPX (conf. 10 pezzi)		SKGUS	20,840
0154648•	Diaframma COMBY/AT-OPX		MVDIA	16,950
0154678	Mensola verniciata arrotondata (alla coppia), per mod. 2 e 3 colonne	8,7 x 170 mm	RVMEN1	4,127
0154679	Mensola verniciata arrotondata (alla coppia), per mod. 4, 5 e 6 colonne	8,7 x 220 mm	RVMEN2	5,982





ERCOS E 100							
RADIATORI SMALTATI CON VERNICE EPOSSIPOLIESTERE RAL 9010 PRONTI PER L'INSTALLAZIONE IN BATTERIE DA 10 ELEMENTI							
CODICE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	LARGHEZZA mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	€
0171797	2/880	880	813	65	82	GPE10S901002100880	1.158,000
0171803	3/560	560	500	95	75	GPE10S901003100560	1.158,000
0171804	3/690	690	623	95	87	GPE10S901003100690	1.085,000
0171805	3/880	880	813	95	108	GPE10S901003100880	1.251,000
0171806	4/560	560	500	130	91	GPE10S901004100560	1.258,000
0171807	4/690	690	623	130	112	GPE10S901004100690	1.239,000
0171808	4/880	880	813	130	133	GPE10S901004100880	1.530,000
0171798	5/690	690	623	175	132	GPE10S901005100690	1.835,000
0171799	5/880	880	813	175	159	GPE10S901005100880	2.158,000

Materiali: ghisa. Pressione Max d'esercizio: 6 bar. Temperatura Max d'esercizio: 95°. Trattamento esterno: vernice epossipoliestere colore standard: RAL 9010; Fornitura standard: assemblabili da 1 a 20 elementi. Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con tappino e valvolina, per ogni batteria +7%. **I codici sopra riportati si riferiscono alle batterie da 10 elementi.** Per ordinare le batterie di radiatori sostituire al 10 (prima delle ultime 4 cifre che compongono l'altezza) il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Ercos E100 2 colonne H.880 in batteria da 5 elementi il codice è: GPE10S901002050880). I prezzi sopra riportati sono riferiti alle batterie da 10 elementi senza tappi e riduzioni.



RADIATORE COLONNINE							
RADIATORI SMALTATI CON VERNICE EPOSSIPOLIESTERE RAL 9010 PRONTI PER L'INSTALLAZIONE IN BATTERIE DA 10 ELEMENTI							
CODICE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	LARGHEZZA mm	WATT ΔT 50°C	CODICE FORNITORE	€
0171781	4/300	295	200	144	46	GCCOLS901004100280	956,000
0171782	4/415	415	315	144	62	GCCOLS901004100420	1.221,000
0171783	4/600	600	500	144	93	GCCOLS901004100600	1.247,000
0171784	4/700	700	600	144	103	GCCOLS901004100700	1.258,000
0171785	4/900	899	800	144	132	GCCOLS901004100900	1.471,000
0171786	6/480	425	350	221	106	GCCOLS901006100480	1.544,000
0171787	6/600	600	500	223	132	GCCOLS901006100600	1.930,000
0171788	6/700	700	600	223	151	GCCOLS901006100700	1.985,000
0171789	6/900	899	800	223	197	GCCOLS901006100900	2.353,000

Materiali: ghisa; Pressione Max d'esercizio: 6 bar; Temperatura Max d'esercizio: 95°C; Trattamento esterno: vernice epossipoliestere colore standard: RAL 9010; Fornito con 4 riduzioni da 1/2". Assemblato in batterie fino a max 20 elementi, inclusi elementi con piedini laterali. Per batterie di lunghezza superiore a 14 elementi verrà aggiunto un elemento con piedino intermedio nel mezzo. Pertanto si consiglia, per batterie con più di 14 elementi, di ordinarne un numero dispari, in modo che l'elemento con piedino aggiuntivo cada al centro della batteria. Fornitura e montaggio in fabbrica di 4 riduzioni da 1/2" con tappino e valvolina, per ogni batteria +7%. **I codici sopra riportati si riferiscono alle batterie da 10 elementi.** Per ordinare le batterie di radiatori sostituire al 10 (prima delle ultime 4 cifre che compongono l'altezza) il numero degli elementi che compongono la batteria.

ACCESSORI GHISA				
PER COLONNINE - E 100				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0154699	Tappo cieco in acciaio zincato per E-100, DESTRO	1"	RZTAPD	3,926
0154700	Tappo cieco in acciaio zincato per E-100, SINISTRO	1"	RZTAPS	3,926
0331277	Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, DESTRO	1"	RPTAPD	5,033
0331276	Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, SINISTRO	1"	RPTAPS	5,033
0154697	Tappo cieco in acciaio zincato per Colonnine, DESTRO	1.1/4"	RZTACD	10,550
0154698	Tappo cieco in acciaio zincato per Colonnine, SINISTRO	1.1/4"	RZTACS	10,550
0452094	Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, DESTRO	1.1/4"	RVTACD9010	13,620
0154685	Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, SINISTRO	1.1/4"	RVTACS9010	13,620
0204275	Tappino cieco bianco con guarnizione silconica	1/2"	ST1/2A	9,722
0452095	Tappino cieco bianco con guarnizione silconica	3/8"	ST3/8	9,722
0204269	Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", DESTRO	1/2"	RZ1/2D	4,745
0154693	Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", DESTRO	3/4"	RZ3/4D	4,745
0154695	Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", DESTRO	3/8"	RZ3/8D	4,745
0204270	Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", SINISTRO	1/2"	RZ1/2S	4,745
0154694	Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", SINISTRO	3/4"	RZ3/4S	4,745
0154696	Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", SINISTRO	3/8"	RZ3/8S	4,745
0331278	Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, da 1" a 1/2"-3/8", DESTRO	1" a 1/2"	RP1/2D	6,140
0386939	Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, da 1" a 1/2"-3/8", DESTRO	1" a 3/8"	RP3/8D	6,140
0331279	Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, da 1" a 1/2"-3/8", SINISTRO	1" a 1/2"	RP1/2S	6,140
0386940	Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, da 1" a 1/2"-3/8", SINISTRO	1" a 3/8"	RP3/8S	6,140
0386941	Riduzione in acciaio zincato per Colonnine da 1.1/4" a 1/2"-3/8", DESTRO	1" a 1/2"	RZCD1/2	10,550
0386943	Riduzione in acciaio zincato per Colonnine da 1.1/4" a 1/2"-3/8", DESTRO	1" a 3/8"	RZCD3/8	10,550
0386944	Riduzione in acciaio zincato per Colonnine da 1.1/4" a 1/2"-3/8", SINISTRO	1" a 1/2"	RZCS1/2	10,550
0386946	Riduzione in acciaio zincato per Colonnine da 1.1/4" a 1/2"-3/8", SINISTRO	1" a 3/8"	RZCS3/8	10,550
0386935	Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, DESTRO	1.1/4" a 1/2"	RL1/2D9010	13,620
0386937	Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, SINISTRO	1.1/4" a 1/2"	RL1/2S9010	13,620
0386942	Riduzione in acciaio zincato per Colonnine, DESTRO	1.1/4" a 3/4"	RZCD3/4	11,970
0386945	Riduzione in acciaio zincato per Colonnine, SINISTRO	1.1/4" a 3/4"	RZCS3/4	11,970
0204278	Valvolina di sfiato orientabile bianca con guarnizione silconica	1/2"	SV1/2	14,050
0204279	Valvolina di sfiato orientabile bianca con guarnizione silconica	3/8"	SV3/8	14,050
0204267	Nipples	1"	MCE10	3,048
0204268	Nipples	1.1/4"	MCE101	3,048
0154644	Guarnizione ecologica per tappi e riduzioni da 1"	1"	MCGUE	1,236
0204263	Guarnizione ecologica per tappi e riduzioni da 1"	1.1/4"	MCGUL	1,236
0154643	Guarnizione in cartoncino per nipples	1"	MCGUA	0,604



SCALDASALVIETTE							
TEKNO BIANCO							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	€
0152877	770	450	400	334	17	ASTEKF901004500770	148,400
0152881□	770	500	450	367		ASTEKF901005000770	149,500
0152885	770	550	500	401		ASTEKF901005500770	155,700
0152889□	770	600	550	434		ASTEKF901006000770	166,000
0152893	770	750	700	541		ASTEKF901007500770	194,600
0152878●	1200	450	400	490	25	ASTEKF901004501200	187,800
0152882●	1200	500	450	543		ASTEKF901005001200	193,500
0152886●	1200	550	500	596		ASTEKF901005501200	205,000
0152890●	1200	600	550	650		ASTEKF901006001200	208,000
0152894□	1200	750	700	808		ASTEKF901007501200	237,000
0152879●	1500	450	400	608	32	ASTEKF901004501500	230,000
0152883●	1500	500	450	672		ASTEKF901005001500	241,000
0152887●	1500	550	500	737		ASTEKF901005501500	254,000
0152891●	1500	600	550	801		ASTEKF901006001500	260,000
0152895●	1500	750	700	1036		ASTEKF901007501500	285,000
0152880●	1800	450	400	720	36	ASTEKF901004501800	265,000
0152884●	1800	500	450	793		ASTEKF901005001800	280,000
0152888●	1800	550	500	865		ASTEKF901005501800	294,000
0152892●	1800	600	550	938		ASTEKF901006001800	300,000
0152896●	1800	750	700	1149		ASTEKF901007501800	348,000

Verniciatura standard RAL 9010. Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfato e kit di fissaggio



MONICA BIANCO							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	€
0152814□	783	390	350	308	18	ASMONF901004000770	160,600
0152818	783	440	400	348		ASMONF901004500770	160,600
0152822	783	490	450	388		ASMONF901005000770	163,500
0152826	783	540	500	427		ASMONF901005500770	171,200
0152830	783	590	550	467		ASMONF901006000770	186,100
0152834	783	740	700	587		ASMONF901007500770	286,000
0152838	783	990	950	786		ASMONF901010000770	313,000
0152815●	1190	390	350	479	27	ASMONF901004001200	207,000
0152819●	1190	440	400	538		ASMONF901004501200	207,000
0152823●	1190	490	450	598		ASMONF901005001200	214,000
0152827●	1190	540	500	657		ASMONF901005501200	220,000
0152831●	1190	590	550	716		ASMONF901006001200	228,000
0152835	1190	740	700	894		ASMONF901007501200	310,000
0152839	1190	990	950	1190		ASMONF901010001200	372,000
0152816●	1486	390	350	583	35	ASMONF901004001500	250,000
0152820●	1486	440	400	658		ASMONF901004501500	250,000
0152824●	1486	490	450	733		ASMONF901005001500	253,000
0152828●	1486	540	500	808		ASMONF901005501500	268,000
0152832●	1486	590	550	883		ASMONF901006001500	283,000
0152836	1486	740	700	1108		ASMONF901007501500	385,000
0152840	1486	990	950	1483		ASMONF901010001500	458,000
0152817●	1782	390	350	716	41	ASMONF901004001800	280,000
0152821●	1782	440	400	800		ASMONF901004501800	280,000
0152825●	1782	490	450	884		ASMONF901005001800	295,000
0152829●	1782	540	500	968		ASMONF901005501800	302,000
0152833●	1782	590	550	1052		ASMONF901006001800	320,000
0152837●	1782	740	700	1304		ASMONF901007501800	434,000
0152841□	1782	990	950	1724		ASMONF901010001800	496,000

Verniciatura standard RAL 9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni). Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfato e kit di fissaggio



SCALDASALVIETTE							
OPERA BIANCO							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	€
0066265	770	400	350	296	16	ASOPEF901004000770	152,500
0635214	770	450	400	328	16	ASOPEF901004500770	121,300
0244555	770	500	450	345	16	ASOPEF901005000770	129,800
0635218	770	550	500	376	16	ASOPEF901005500770	132,800
0244556	770	600	550	408	16	ASOPEF901006000770	135,500
0066269	770	650	600	440	16	ASOPEF901006500770	170,800
0066273	770	750	700	504	16	ASOPEF901007500770	184,600
0066266	1200	400	350	435	23	ASOPEF901004001200	197,900
0635215	1200	450	400	467	23	ASOPEF901004501200	150,400
0244557	1200	500	450	500	23	ASOPEF901005001200	155,900
0635219	1200	550	500	549	23	ASOPEF901005501200	176,300
0244558	1200	600	550	598	23	ASOPEF901006001200	187,500
0066270	1200	650	600	633	23	ASOPEF901006501200	245,000
0066274	1200	750	700	699	23	ASOPEF901007501200	254,000
0066267	1500	400	350	530	30	ASOPEF901004001500	241,000
0244559	1500	500	450	630	30	ASOPEF901005001500	199,300
0635216	1500	450	400	583	30	ASOPEF901004501500	179,000
0635220	1500	550	500	690	30	ASOPEF901005501500	207,000
0244560	1500	600	550	751	30	ASOPEF901006001500	221,000
0066271•	1500	650	600	796	30	ASOPEF901006501500	300,000
0066275	1500	750	750	916	30	ASOPEF901007501500	311,000
0066268	1800	400	350	618	33	ASOPEF901004001800	269,000
0635217	1800	450	400	668	33	ASOPEF901004501800	213,000
0244561	1800	500	450	727	33	ASOPEF901005001800	223,000
0635221	1800	550	500	793	33	ASOPEF901005501800	237,000
0244562	1800	600	550	860	33	ASOPEF901006001800	264,000
0066272	1800	650	600	922	33	ASOPEF901006501800	340,000
0066276	1800	750	700	1037	33	ASOPEF901007501800	345,000

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio



OPERA NERO							
0034629	770	500	450	345	16	ASOPEM490005000770	228,000
0034633	770	600	550	408	16	ASOPEM490006000770	235,000
0034630	1200	500	450	500	23	ASOPEM490005001200	259,000
0034634	1200	600	550	598	23	ASOPEM490006001200	295,000
0034631	1500	500	450	630	30	ASOPEM490005001500	309,000
0034635	1500	600	550	751	30	ASOPEM490006001500	331,000
0032521	1800	500	450	727	33	ASOPEM490005001800	335,000
0034636	1800	600	550	860	33	ASOPEM490006001800	382,000

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di kit di fissaggio, kit valvola e detentore termostattabile con attacco da 1/2" in finitura nero opaco, e coppia di raccordi per tubo multistrato Ø16 mm






SCALDASALVIETTE							
TEKNO CROMATO							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT $\Delta T 50^{\circ}C$	TUBI n	CODICE FORNITORE	€
0152853	780	450	400	234	18	ASTCRF930004500770	248,000
0152857	780	500	450	256		ASTCRF930005000770	270,000
0152861	780	550	500	278		ASTCRF930005500770	296,000
0152865	780	600	550	301		ASTCRF930006000770	315,000
0152854 <sup>1</sup>	1200	450	400	348	27	ASTCRF930004501200	402,000
0152858 <sup>1</sup>	1200	500	450	382		ASTCRF930005001200	436,000
0152862	1200	550	500	416		ASTCRF930005501200	450,000
0152866	1200	600	550	450		ASTCRF930006001200	507,000
0152855	1510	450	400	437	35	ASTCRF930004501500	514,000
0152859	1510	500	450	478		ASTCRF930005001500	521,000
0152863	1510	550	500	520		ASTCRF930005501500	532,000
0152867	1510	600	550	562		ASTCRF930006001500	544,000
0152856	1800	450	400	520	41	ASTCRF930004501800	516,000
0152860	1800	500	450	573		ASTCRF930005001800	541,000
0152864	1800	550	500	627		ASTCRF930005501800	567,000
0152868	1800	600	550	680		ASTCRF930006001800	638,000

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio



MONICA CROMATO							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT $\Delta T 50^{\circ}C$	TUBI n	CODICE FORNITORE	€
0152754	785	400	350	229	18	ASMCCF930004000770	321,000
0152758	785	450	400	257		ASMCCF930004500770	326,000
0152762	785	500	450	282		ASMCCF930005000770	359,000
0152766	785	550	500	306		ASMCCF930005500770	390,000
0152770	785	600	550	331		ASMCCF930006000770	489,000
0152774	785	750	700	414		ASMCCF930007500770	525,000
0152778	785	1000	950	552		ASMCCF930010000770	661,000
0152755	1190	400	350	340	27	ASMCCF930004001200	484,000
0152759	1190	450	400	383		ASMCCF930004501200	501,000
0152763	1190	500	450	420		ASMCCF930005001200	612,000
0152767	1190	550	500	458		ASMCCF930005501200	619,000
0152771 <sup>1</sup>	1190	600	550	495		ASMCCF930006001200	638,000
0152775	1190	750	700	619		ASMCCF930007501200	826,000
0152779	1190	1000	950	825		ASMCCF930010001200	1.014,000
0152756	1485	400	350	427	35	ASMCCF930004001500	649,000
0152760	1485	450	400	481		ASMCCF930004501500	655,000
0152764	1485	500	450	526		ASMCCF930005001500	718,000
0152768	1485	550	500	618		ASMCCF930005501500	780,000
0152772	1485	600	550	674		ASMCCF930006001500	849,000
0152776	1485	750	700	843		ASMCCF930007501500	1.063,000
0152780	1485	1000	950	1124		ASMCCF930010001500	1.368,000
0152757	1783	400	350	508	41	ASMCCF930004001800	747,000
0152761	1783	450	400	572		ASMCCF930004501800	770,000
0152765	1783	500	450	630		ASMCCF930005001800	842,000
0152769	1783	550	500	690		ASMCCF930005501800	915,000
0152773	1783	600	550	748		ASMCCF930006001800	1.106,000
0152777	1783	750	700	935		ASMCCF930007501800	1.211,000
0152781	1783	1000	950	1247		ASMCCF930010001800	1.672,000

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

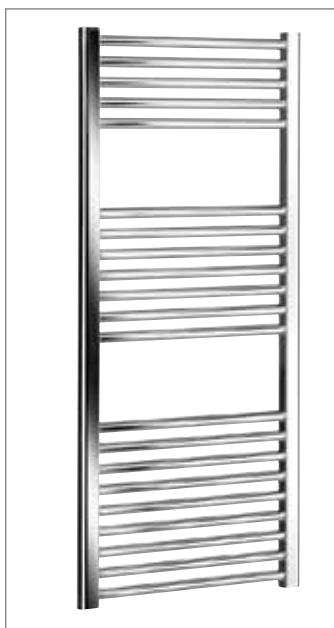

SCALDASALVIETTE							
OPERA CROMATO							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT ΔT 50°C	TUBI n	CODICE FORNITORE	€
0544351	680	450	400	173	14	ASOPCF930004500680	165,100
0544354	680	500	450	179	14	ASOPCF930005000680	204,000
0544357	680	600	550	213	14	ASOPCF930006000680	234,000
0544352	1120	450	400	264	21	ASOPCF930004501120	225,000
0544355	1120	500	450	275	21	ASOPCF930005001120	312,000
0544358	1120	600	550	330	21	ASOPCF930006001120	333,000
0544353	1650	450	400	390	31	ASOPCF930004501650	413,000
0544356	1650	500	450	412	31	ASOPCF930005001650	420,000
0544359	1650	600	550	491	31	ASOPCF930006001650	482,000

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfianto e kit di fissaggio



MONICA ELETTRICO							
BIANCO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA ON/OFF							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT	CODICE FORNITORE	€	
0152806	783	490	450	400	ASMOEF901005000770	379,000	
0152810	783	590	550	500	ASMOEF901006000770	425,000	
0152807	1190	490	450	700	ASMOEF901005001200	425,000	
0152811	1190	590	550	700	ASMOEF901006001200	473,000	
0152808	1486	490	450	900	ASMOEF901005001500	544,000	
0152812	1486	590	550	900	ASMOEF901006001500	567,000	
0152809	1782	490	450	900	ASMOEF901005001800	638,000	
0152813	1782	590	550	1000	ASMOEF901006001800	686,000	

Scaldasalviette Ø 25mm "Monica" elettrico con resistenza resistenza termolimitata ON/OFF, classe d'isolamento I; Riempito con soluzione diatermica (acqua e glicole). Verniciatura standard - RAL 9010



BIANCO CON TERMOSTATO REGOLABILE							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT	CODICE FORNITORE	€	
0452134	783	490	450	400	ASMOTF901005000770	528,000	
0452138	783	590	550	600	ASMOTF901006000770	544,000	
0452135	1190	490	450	600	ASMOTF901005001200	603,000	
0452139	1190	590	550	800	ASMOTF901006001200	624,000	
0452136	1486	490	450	800	ASMOTF901005001500	672,000	
0452140	1486	590	550	1000	ASMOTF901006001500	700,000	
0452137	1782	490	450	1000	ASMOTF901005001800	718,000	
0452141	1782	590	550	1000	ASMOTF901006001800	757,000	

Scaldasalviette Ø 25mm "Monica" elettrico con termostato digitale regolabile bianco. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente (su una scala da 30°-40°-50°-60°-70°), 5 livelli di intensità della resistenza dello scaldasalviette. Verniciatura standard - RAL 9010



BIANCO CON TERMOSTATO ELETTRONICO ANALOGICO CON CAVO E SPINA SHUKO							
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT	CODICE FORNITORE	€	
0471050	783	490	450	400	ASMOAD901005000770	540,000	
0471054	783	590	550	600	ASMOAD901006000770	560,000	
0471051	1190	490	450	600	ASMOAD901005001200	656,000	
0471055	1190	590	550	800	ASMOAD901006001200	693,000	
0471052	1486	490	450	800	ASMOAD901005001500	750,000	
0471056	1486	590	550	1000	ASMOAD901006001500	795,000	
0471053	1782	490	450	1000	ASMOAD901005001800	830,000	
0471057	1782	590	550	1000	ASMOAD901006001800	894,000	

Scaldasalviette Ø 25mm "Monica" elettrico Scaldasalviette elettrico con termostato elettronico analogico con sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Boost, Stand-by e Timer. Conforme Eco-Design ErP. Verniciatura standard - RAL 9010



<b>MONICA ELETTRICO</b>						
<b>BIANCO CON TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE</b>						
<b>CODICE</b>	<b>ALTEZZA mm</b>	<b>LARGHEZZA mm</b>	<b>INTERASSE mm</b>	<b>WATT</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
0471058	783	490	450	400	ASMOPD901005000770	602,000
0471062	783	590	500	600	ASMOPD901006000770	622,000
0471059	1190	490	450	600	ASMOPD901005001200	720,000
0471063	1190	590	500	800	ASMOPD901006001200	755,000
0471060	1486	490	450	800	ASMOPD901005001500	814,000
0471064	1486	590	500	1000	ASMOPD901006001500	857,000
0471061	1782	490	450	1000	ASMOPD901005001800	893,000
0471065	1782	590	500	1000	ASMOPD901006001800	958,000

Scaldasalvietta Ø 25mm "Monica" elettrico con cronotermostato digitale programmabile giornaliero con ripetizione settimanale, display retroilluminato, completo di sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Notte, Antigelo, Timer, Crono e Stand-By. Conforme Eco-Design ErP. Verniciatura standard - RAL 9010



<b>CROMATO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA ON/OFF</b>						
0152782	785	500	450	300	ASMCEF930005000770	436,000
0152783	1190	500	450	400	ASMCEF930005001200	596,000
0152784	1485	500	450	500	ASMCEF930005001500	711,000
0152785	1783	600	550	700	ASMCEF930006001800	862,000

Scaldasalvietta Ø 25mm "Monica cromato" elettrico con resistenza termolimitata ON/OFF, classe d'isolamento I; Riempito con soluzione diatermica (acqua e glicole).



<b>CROMATO CON TERMOSTATO REGOLABILE</b>						
0635230	785	500	450	300	ASMCTF930005000770	635,000
0635231	1190	500	450	400	ASMCTF930005001200	778,000
0635232	1485	500	450	600	ASMCTF930005001500	899,000
0635233	1783	600	550	800	ASMCTF930006001800	1.050,000

Scaldasalvietta Ø 25mm "Monica cromato" elettrico con termostato digitale regolabile bianco. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente (su una scala da 30°-40°-50°-60°-70°), 5 livelli di intensità della resistenza dello scaldasalvietta.



<b>CROMATO CON TERMOSTATO ELETTRONICO ANALOGICO CON CAVO E SPINA SHUKO</b>						
0471066	785	500	450	300	ASMCAD930005000770	698,000
0471067	1190	500	450	400	ASMCAD930005001200	868,000
0471068	1485	500	450	600	ASMCAD930005001500	1.014,000
0471069	1783	600	550	800	ASMCAD930006001800	1.177,000

Scaldasalvietta Ø 25mm "Monica" elettrico Scaldasalvietta elettrico con termostato elettronico analogico con sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Boost, Stand-by e Timer. Conforme Eco-Design ErP.



<b>CROMATO CON TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE</b>						
0471046	785	500	450	300	ASMCAD930005000770	752,000
0471047	1190	500	450	400	ASMCAD930005001200	901,000
0471048	1485	500	450	600	ASMCAD930005001500	1.019,000
0471049	1783	600	550	800	ASMCAD930006001800	1.176,000

Scaldasalvietta Ø 25mm "Monica cromato" elettrico con cronotermostato digitale programmabile giornaliero con ripetizione settimanale, display retroilluminato, completo di sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Notte, Antigelo, Timer, Crono e Stand-By. Conforme Eco-Design ErP.



TEKNO ELETTRICO						
BIANCO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA ON/OFF						
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT	CODICE FORNITORE	€
0152869•	770	500	450	400	ASTEEF901005000770	269,000
0152873•	770	600	550	500	ASTEEF901006000770	299,000
0152870•	1200	500	450	700	ASTEEF901005001200	321,000
0152874	1200	600	550	700	ASTEEF901006001200	344,000
0152871•	1500	500	450	700	ASTEEF901005001500	386,000
0152875•	1500	600	550	900	ASTEEF901006001500	443,000
0152872•	1800	500	450	900	ASTEEF901005001800	464,000
0152876	1800	600	550	1000	ASTEEF901006001800	477,000

Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico con resistenza resistenza termolimitata ON/OFF, classe d'isolamento I; Riempito con soluzione diatermica (acqua e glicole). Verniciatura standard - RAL 9010



BIANCO CON TERMOSTATO REGOLABILE						
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT	CODICE FORNITORE	€
0452126	770	500	450	400	ASTETF901005000770	503,000
0452130	770	600	550	600	ASTETF901006000770	521,000
0452127•	1200	500	450	600	ASTETF901005001200	548,000
0452131	1200	600	550	800	ASTETF901006001200	567,000
0452128•	1500	500	450	800	ASTETF901005001500	596,000
0452132	1500	600	550	800	ASTETF901006001500	624,000
0452129	1800	500	450	800	ASTETF901005001800	633,000
0452133	1800	600	550	1000	ASTETF901006001800	658,000

Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico con termostato digitale regolabile bianco. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente (su una scala da 30°-40°-50°-60°-70°), 5 livelli di intensità della resistenza dello scaldasalviette. Verniciatura standard - RAL 9010




BIANCO CON TERMOSTATO ELETTRONICO ANALOGICO CON CAVO E SPINA SHUKO						
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT	CODICE FORNITORE	€
0471078	770	500	450	400	ASTEAD901005000770	501,000
0471079	770	600	550	600	ASTEAD901005001200	602,000
0471080	1200	500	450	600	ASTEAD901005001500	686,000
0471081	1200	600	550	800	ASTEAD901005001800	741,000
0471082	1500	500	450	800	ASTEAD901006000770	517,000
0471083	1500	600	550	800	ASTEAD901006001200	625,000
0471084	1800	500	450	800	ASTEAD901006001500	711,000
0471085	1800	600	550	1000	ASTEAD901006001800	795,000

Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico Scaldasalviette elettrico con termostato elettronico analogico con sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Boost, Stand-by e Timer. Conforme Eco-Design ErP. Verniciatura standard - RAL 9010



BIANCO CON TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE						
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT	CODICE FORNITORE	€
0471086	770	500	450	400	ASTEPD901005000770	561,000
0471090	770	600	550	600	ASTEPD901006000770	577,000
0471087	1200	500	450	600	ASTEPD901005001200	663,000
0471091	1200	600	550	800	ASTEPD901006001200	686,000
0471088	1500	500	450	800	ASTEPD901005001500	747,000
0471092	1500	600	550	800	ASTEPD901006001500	772,000
0471089	1800	500	450	800	ASTEPD901005001800	802,000
0471093	1800	600	550	1000	ASTEPD901006001800	855,000

Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico con cronotermostato digitale programmabile giornaliero con ripetizione settimanale, display retroilluminato, completo di sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Notte, Antigelo, Timer, Crono e Stand-By. Conforme Eco-Design ErP. Verniciatura standard - RAL 9010



TEKNO ELETTRICO						
CROMATO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA ON/OFF						
CODICE	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	INTERASSE mm	WATT	CODICE FORNITORE	€
0452118-3	780	500	450	300	ASTCEF930005000770	425,000
0452119	1200	500	450	400	ASTCEF930005001200	533,000
0452120	1510	500	450	500	ASTCEF930005001500	646,000
0452121	1800	600	550	700	ASTCEF930006001800	829,000

Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico con resistenza termolimitata ON/OFF, classe d'isolamento I; Riempito con soluzione diatermica (acqua e glicole).



CROMATO CON TERMOSTATO REGOLABILE						
0452122	780	500	450	300	ASTCTF930005000770	590,000
0452123	1200	500	450	400	ASTCTF930005001200	703,000
0452124	1510	500	450	600	ASTCTF930005001500	841,000
0452125	1800	600	550	800	ASTCTF930006001800	1.009,000

Scaldasalviette "Tekno Cromato" con termostato digitale regolabile cromato. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente 5 livelli (30°-40°-50°-60°-70°) l'intensità della resistenza dello scaldasalviette. Riempito con liquido termoconvettore diatermico. Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro



CROMATO CON TERMOSTATO ELETTRONICO ANALOGICO CON CAVO E SPINA SHUKO						
0471070	780	500	450	300	ASTCAD930005000770	570,000
0471071	1200	500	450	400	ASTCAD930005001200	768,000
0471072	1510	500	450	600	ASTCAD930005001500	896,000
0471073	1800	600	550	800	ASTCAD930006001800	989,000

Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico Scaldasalviette elettrico con termostato elettronico analogico con sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Boost, Stand-by e Timer. Conforme Eco-Design ErP.



CROMATO CON TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE						
0471074	780	500	450	300	ASTCPD930005000770	709,000
0471075	1200	500	450	400	ASTCPD930005001200	905,000
0471076	1510	500	450	600	ASTCPD930005001500	1.035,000
0471077	1800	600	550	800	ASTCPD930006001800	1.128,000


Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico con cronotermostato digitale programmabile giornaliero con ripetizione settimanale, display retroilluminato, completo di sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Notte, Antigelo, Timer, Crono e Stand-By. Conforme Eco-Design ErP.



ACCESSORI SCALDASALVIETTE				
COMPLEMENTI E VALVOLE D'ARREDO				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
0635178•	Kit cromato valvola e detentore termostaticabile attacco da 1/2		SKVAL6	66,200
0635177	Testa termostatica d'Arredo ad espansione di liquido in ABS cromato per SKVAL6		SKTTS6	61,500
0143644•	Kit con valvola e detentore a squadra da 1/2" x 3/4" Eurocono con testa termostatica		SKVAT5	50,400
0032523	Testa termostatica d'arredo in ABS nero opaco		SKTTS64900	62,100
0032522	Set copritubo nero opaco con flangia (2 pz.)		SKCTBK0070	78,100
0204275•	Tappino cieco bianco da 1/2 con guarnizione siliconica		ST1/2A	9,722
0204278•	Valvolina di sfiato orientabile bianca da 1/2 con guarnizione siliconica		SV1/2	14,050
0386953•	Kit di montaggio standard in plastica per scaldasalviette Tekno e Opera RAL 9010		SKSCA2	29,310
0010813	Set copritubo 70 mm cromato, con flangia (conf. 2 pezzi)		SKCTBC0070	70,900
0006279•	Set copritubo 70 mm bianco, con flangia (conf. 2 pz)		SKCTBB0070	70,900
0186014	Termostato ambiente bianco con controllo remoto, prog. SETTIMANALE, collegamento a infrarossi		SRTER4	412,000
0154722	Porta asciugamano da 40 cm RAL9010 (non adatti a scaldasalviette con interasse inferiore a 45 cm)		SPR40	109,600
0154721	Porta asciugamano da 40 cm Cromato (non adatti a scaldasalviette con interasse inferiore a 45 cm)		SPC40	127,700
0154701•	Appendino RAL9010 (2 pz)		SAAP1	25,270
0154702	Appendino cromato (2 pz)		SAAP2	32,150



ACCESSORI PER ELETRIFICAZIONE SCALDASALVIETTE				
CODICE	DESCRIZIONE	WATT	CODICE FORNITORE	€
0043067	Resistenza elettrica ON/OFF SCHUKO BIANCA	300	SRON3	145,800
0043069•		400	SRON4	145,800
0043071•		500	SRON5	145,800
0043073•		700	SRON7	165,200
0043075		900	SRON9	165,200
0043066		1000	SRON1	165,200
0043068	Resistenza elettrica ON/OFF SCHUKO CROMATA	300	SRON3C	165,200
0043070		400	SRON4C	174,900
0043072		500	SRON5C	174,900
0043074		700	SRON7C	174,900



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Termostato REGOLABILE con resistenza classe I, cavo a spirale e spina schuko, da:			
0588229	300 Watt (lunghezza resistenza: 390 mm)	bianco	SRT03W	432,000
0588230	400 Watt (lunghezza resistenza: 460 mm)	bianco	SRT04W	432,000
0588231	600 watt (lunghezza resistenza: 370 mm)	bianco	SRT06W	454,000
0588232	800 watt (lunghezza resistenza: 475 mm)	bianco	SRT08W	454,000
0588233	1000 watt (lunghezza resistenza: 565 mm)	bianco	SRT10W	474,000
0635186	300 Watt (lunghezza resistenza: 390 mm)	cromato	SRTC3W	432,000
0635185	400 Watt (lunghezza resistenza: 460 mm)	cromato	SRTC4W	432,000
0635187	600 watt (lunghezza resistenza: 370 mm)	cromato	SRTC6W	454,000
0635188	800 watt (lunghezza resistenza: 475 mm)	cromato	SRTC8W	454,000